

**SUPRA 318 PLUS**

**SISTEMA TRI-CELDA DE PREVENCIÓN DE ESCARAS CON PRESIÓN ALTERNANTE**

**Características:**

- Función estática que permite suspender la secuencia alternante.
- Sistema regulador de presión de fácil manejo.
- Alarmas que avisan al cuidador de cualquier incidencia.
- Sistema secuencial de tres celdas que permite un efectivo tratamiento antiescaras y una mayor dispersión de la presión.
- Cremallera exclusiva de Cubierta que permite sencillo mantenimiento y limpieza.
- Cubierta permeable al aire e impermeable al agua que permite un fácil mantenimiento y con material acolchado debajo.
- Sistema de pérdida de aire que previene la acumulación de calor y humedad mediante microporos.
- Celdas PU que permiten un mantenimiento sencillo.



Función estática



Alarma audible




Celdas de PU



Cremallera para la Cubierta



Válvula CPR para emergencias

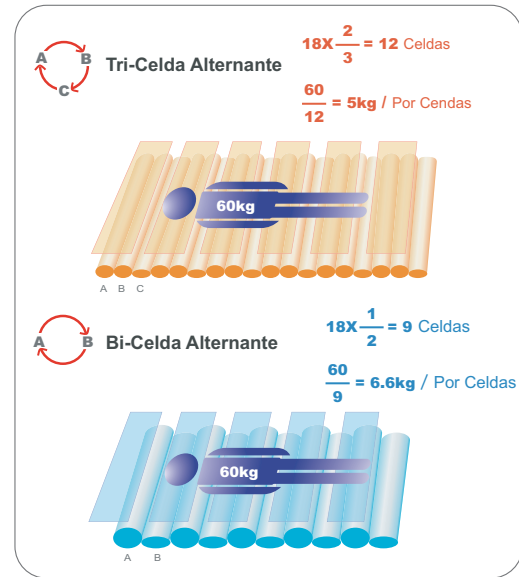

El diseño avanzado del Supra 318 PLUS contiene celdas de los grupos A, B y C que ofrecen una secuencia alternante (dibujo de arriba). Esta secuencia especial dispersa de forma gradual la presión en la piel del paciente y puede en la práctica obtener el máximo efecto curativo.

**Especificaciones Código de Pedido: 0102001**

<b>COMPRESOR</b>	Voltaje	AC 230V/ 50 Hz, AC 120/ 60 Hz	
	Flujo de aire	4 litros por minuto	
	Rango de presión	40-90 mmHg	
	Ciclo temporal	8 minutos @ 60 Hz, 9,6 minutos @ 50 Hz	
	Dimensión (L x A x A)	30 x 9,5 x 19 cm	
	Peso	2,8 Kg	
<b>COLCHÓN</b>	Disposición	18 celdas de aire de 10,16 cm de altura	
	Material	Cubierta	Nylon/PU rojo oscuro
		Celdas	PU
		Base	Nylon/PVC gris oscuro
	Dimensión (L x A x A)	192x80x10,2 cm	
Peso	8,8 kg		

ISO 13485



Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.



Apex Medical S.L.  
 Alameda de Recalde 50, Despacho 304  
 48008 Bilbao (VIZCAYA) España  
 TEL.: 94 470 64 08, FAX: 94 470 64 09  
 E-mail: info@apexmedical.es  
 http://www.apexmedical.com.tw

Distribuido por:



Print-2005/11-1000